

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно стекло» укладываются поверх остальных.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения двенадцать месяцев от даты выпуска изделия.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя, с температурой воздуха 10-30°C. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов.

Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на стр.2 настоящего вкладыша.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40°C) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов, болтов, эксцентриков и основных регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвигаемых механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи изделия. Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-93 и признано годным к эксплуатации.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 917-64-03/14 от 17.03.2014г.



№ РОСС RU. АГ80.Н00468

Дата продажи изделия \_\_\_\_\_ Отметка ОТК \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью "Шарм Дизайн"

E-mail: [info@sharm-design.ru](mailto:info@sharm-design.ru); [www.sharm-design.ru](http://www.sharm-design.ru)

Юр. Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.15, стр. 2

Тел./факс:(495) 618 03 07; (495) 619 55 70

Адрес производства: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.15, стр. 2




МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

**Шарм-Дизайн**

ПРОИЗВОДСТВО МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Серия «МЕЛОДИЯ». Шкаф 1Ш-Я 300x600x2200**

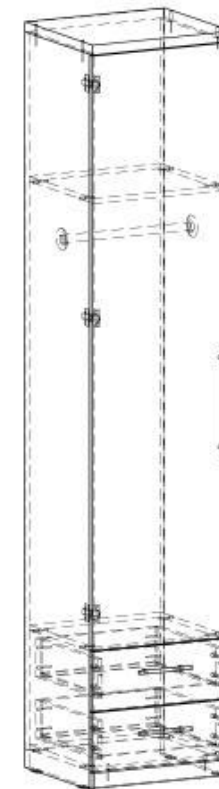

**Инструкция по сборке, правила эксплуатации,**

**гарантийные обязательства.**

## Указания по сборке.

### Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

### Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке, расположить на ровной горизонтальной поверхности.

Распределить элементы по позициям. К боковым стойкам (1,2) прибить подпятники(1) гвоздями(9), саморезами(13) прикрутить направляющие(14), прикрутить

евровинтами(11) ответные планки петель(2). Соединить дно(3) с цоколем(4) евро-винтами(3). Прикрутить евровинтами(3) дно(3), полки(6) и усилитель(13) к боковым

стойкам(1,2). Прикрутить евровинтами(12) крышу(5) к стойкам(1,2). Прибить гвоздями(9) заднюю стенку(11) к стойкам(1,2), крыше(5), полкам(6) и дну(3). Соединить бока ящика(8) с царгой(9) евровинтами(3). Вкрутить штоки(7) в фасады(10).

Вставить в пазы дно(12), соединить фасады(12) с боками(8), затянуть эксцентрики(8). Прикрутить собранные ящики к направляющим(14) саморезами(13). Прикрутить саморезами(13) к стойкам(1,2) держатели штанги(15) предварительно продев через них штангу(16). Саморезами(13) прикрутить петли(4) к фасаду(7). Соединить петли(4) с ответными планками(2). Прикрутить ручки(5,6) к фасадам(7,10). Поставить шкаф в вертикальное положение и осуществить регулировку петель(4).

### Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Подпятник		5
2	Ответная планка		4
3	Евровинт 7x50		32
4	Петля накладная		4
5	Ручка 288мм с винтами		1
6	Ручка 128мм с винтами		2
7	Шток эксцентрика		8
8	Эксцентрик		8

№	Наименован.	Вид	Кол.
9	Гвоздь 2x22		54
10	Заглушка евровинта		36
11	Евровинт 6x11		8
12	Евровинт 7x70		4
13	Саморез 4x16		38
14	Направляющие роликовые		2
15	Держатель штанги		2
16	штанга		1

### Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1,2	Стойка	2165x580	2	2
3	Дно	268x580	1	2
4	Цоколь	268x55	1	2
5	Крыша 32 мм	300x602	1	2
6	Полка	268x580	2	2
7	Фасад	1713x297	1	1
8	Бок ящик	500x124	4	1
9	Царга ящик	210x124	2	2
10	Фасад ящик	194x297	2	2
11	Задняя стенка	2140x297	1	1
12	Дно ящик	220x494	2	2
13	Усилитель	268x150	1	2

### Схема сборки

