

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно стекло» укладываются поверх остальных.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения двенадцать месяцев от даты выпуска изделия.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя, с температурой воздуха 10-30°C. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов.

Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на стр.2 настоящего вкладыша.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40°C) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов, болтов, эксцентриков и основных регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи изделия. Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-93 и признано годным к эксплуатации.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 917-64-03/14 от 17.03.2014г.

№ РОСС RU. АГ80.Н00468



Дата продажи изделия \_\_\_\_\_ Отметка ОТК \_\_\_\_\_

**Общество с ограниченной ответственностью "Шарм Дизайн"**

E-mail: [info@sharm-design.ru](mailto:info@sharm-design.ru); [www.sharm-design.ru](http://www.sharm-design.ru)

Юр. Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.15, стр. 2

Тел./факс:(495) 618 03 07; (495) 619 55 70

Адрес производства: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.15, стр. 2




М Е Б Е Л Й Н А Я Ф А Б Р И К А

**Шарм-Дизайн**

ПРОИЗВОДСТВО МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Шкаф «Прима-П» 1000x450x2290**

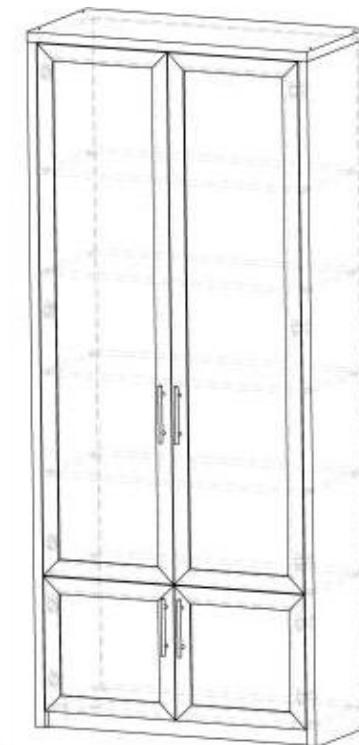

**Инструкция по сборке, правила эксплуатации,**

**гарантийные обязательства.**

## Указания по сборке.

### Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.


Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

### Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К стойке(1) прикрутить ответные планки петель(4) евровинтами(14). К стойкам (1,2) прибить подпятники(3) гвоздями(11), закрутить штоки эксцентриков(1,2). Дно(4) соединить с цоколем(5) евровинтами(5). Содинить стойки(1,2) с дном(4) с предварительно вложенными эксцентриками(6), затянуть эксцентрики. Вбить эксцентрики усилен.(16) в полки(6), установить полки на место, затянуть эксцентрики. Вставить заднюю стенку(7) в пазы на стойках. Соединить стойки(1,2) с крышей(3) при помощи евровинтов(7). Прибить гвоздями(11) заднюю стенку(7) к полкам(6) и дну(4). Установить шкаф в вертикальное положение, навесить фасады(8,9) предварительно прикрепив к ним петли(9) саморезами(13). Прикрутить ручки(10) винтами(в комплекте). Установить шкаф на место. Осуществить окончательную регулировку петель(9).

### Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1	Стойка левая	2255x450	1	1
2	Стойка правая	2255x450	1	1
3	Крыша	1000x452	1	2
4	Дно	936x412	1	2
5	Цоколь	936x55	2	2
6	Полка	936x412	5	2
7	Задняя стенка	2207x474	1	1
8	Фасад верхний	1750x464	1	3
9	Фасад нижний	444x464	1	3

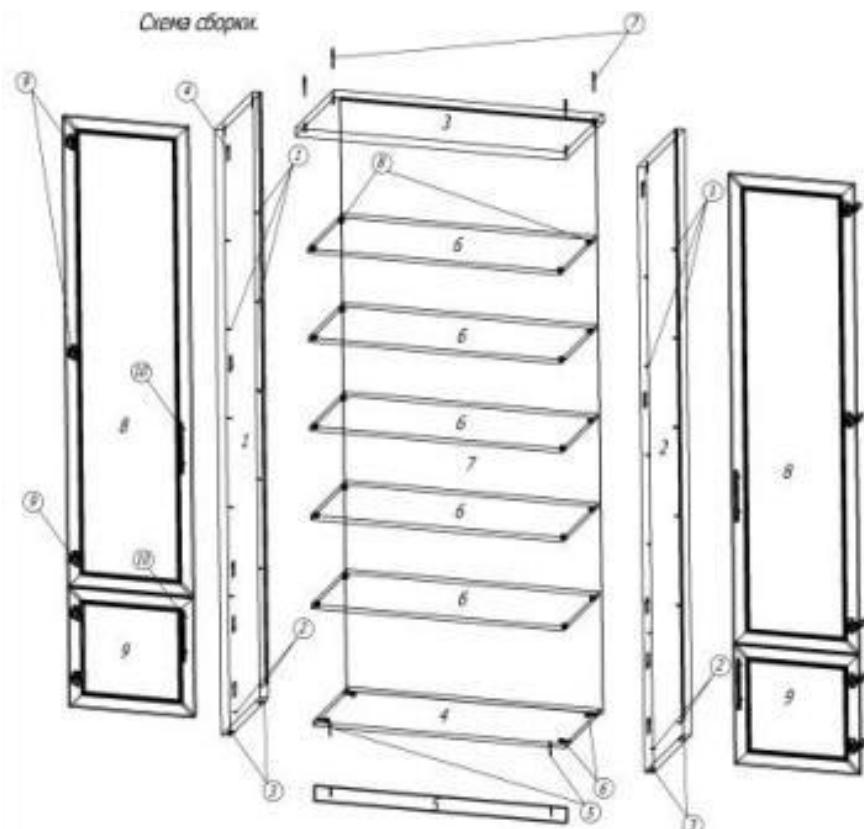

### Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Шток эксцентрика		4
2	Шток эксцентрика		20
3	Подпятник		4
4	Ответная Планка петли		10
5	Евровинт 7Х50		2
6	Эксцентрик		4
7	Евровинт 7x70		4

№	Наименован.	Вид	Кол.
8	Эксцентрик усиленный		20
9	Петля вкладная		10
10	Ручка с винтами		4
11	Гвоздь 2x20		24
12	Заглушка		6
13	Саморез 4x16		20
14	Евровинт 6x11,5		20