

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно стекло» укладываются поверх остальных.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения двенадцать месяцев от даты выпуска изделия.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя, с температурой воздуха 10-30°C. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов.

Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на стр.2 настоящего вкладыша.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40°C) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов, болтов, эксцентриков и основных регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвигающих механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи изделия. Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-93 и признано годным к эксплуатации.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 917-64-03/14 от 17.03.2014г.



№ РОСС RU. АГ80.Н00468

Дата продажи изделия \_\_\_\_\_ Отметка ОТК \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью "Шарм Дизайн"

E-mail: [info@sharm-design.ru](mailto:info@sharm-design.ru); [www.sharm-design.ru](http://www.sharm-design.ru)

Юр. Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.15, стр. 2

Тел./факс:(495) 618 03 07; (495) 619 55 70

Адрес производства: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.15, стр. 2




МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

# Шарм-Дизайн

ПРОИЗВОДСТВО МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Тумба ТВ БИТ 1600x400x1490

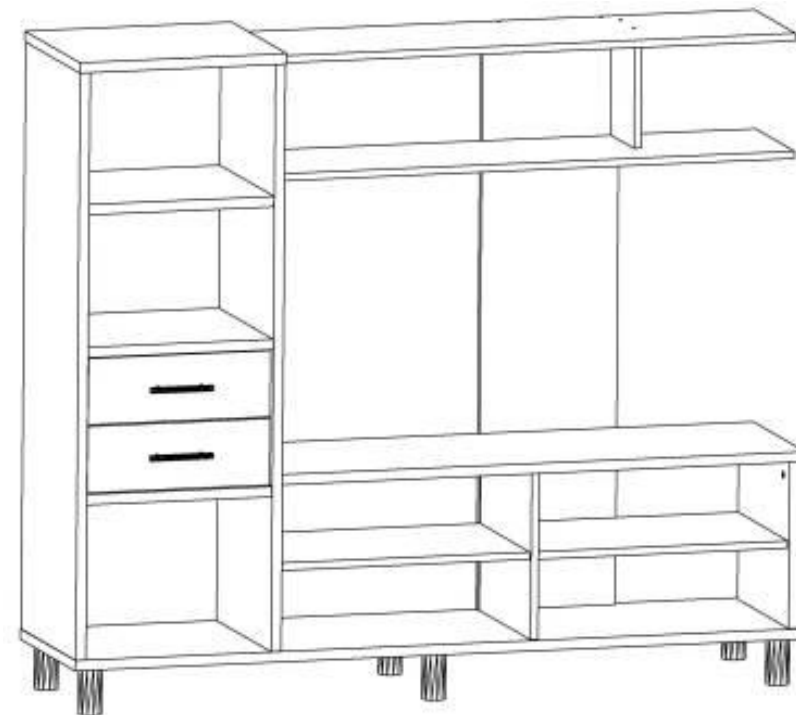

**Инструкция по сборке, правила эксплуатации,  
гарантийные обязательства.**

## Указания по сборке.

### Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

### Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. Саморезами(10) прикрутить опоры(9) ко дну(1). В перегородку(4) в отверстия  $\varnothing 5\text{мм}$  вкрутить штоки двусторонние(4). Вбить эксцентрики (5) в полки(8). При помощи евровинтов(3) соединить дно(1) со стойками(2,3), перегородкой(4), боковиной(5) и задней панелью(6). К стойкам (2,3) евровинтами(3) прикрутить полки(7). Установить полки(8), затянуть эксцентрики(5). В столешницу(9) и крышу(13) вкрутить штоки эксцентриков(1). Соединить столешницу(9) с перегородкой(4) и боковиной(5),затянуть эксцентрики(2). Евровинтами(3) прикрутить столешницу(9) к стойке(3) и задней панели(6). Прикрутить полки(10,11) к стойке(3) и задней панели(6) евровинтами(3). Соединить полки(10,11) перегородкой(12) при помощи евровинтов(3). Установить крышу(13) затянуть эксцентрики(2). К стойкам(2,3) прикрутить направляющие(6) саморезами(10). Вкрутить штоки эксцентриков(1) в фасады(16). Соединить бока ящиков(14) с царгами(15) при помощи евровинтов(3). Вставить в пазы дно ящиков(17). Соединить фасады(16) с боками ящиков(14). Прикрутить ручки(7) винтами(в комплекте). Прикрутить собранные ящики к направляющим(6). Прибить гвоздями(8) задние стенки(18,19,20), используя на стыках шайбы(13).

### Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

| № | Наименован.           | Вид | Кол. |
|---|-----------------------|-----|------|
| 1 | Шток эксцентрика      |     | 16   |
| 2 | Эксцентрик            |     | 16   |
| 3 | Евровинт 7x50         |     | 52   |
| 4 | Шток двусторонний     |     | 2    |
| 5 | Эксцентрик            |     | 4    |
| 6 | Направляющ. роликовые |     | 2    |
| 7 | Ручка с винтами       |     | 2    |

| №  | Наименован.          | Вид | Кол. |
|----|----------------------|-----|------|
| 8  | Гвоздь 2x22          |     | 50   |
| 9  | Опора                |     | 6    |
| 10 | Саморез 4x16         |     | 40   |
| 11 | Заглушка евровинт    |     | 38   |
| 12 | Заглушка эксцентрика |     | 16   |
| 13 | Шайда пластиковая    |     | 12   |
| 14 | Ключ 6-и гран        |     | 1    |

### Комплектовочная ведомость щитовых деталей

| №   | Наименование       | Размер   | Количество | № упак. |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|
| 1   | Дно                | 1600x400 | 1          | 1       |
| 2,3 | Стойка             | 1346x398 | 2          | 1       |
| 4   | Перегородка        | 356x374  | 1          | 2       |
| 5   | Боковина           | 356x374  | 1          | 1       |
| 6   | Задняя панель      | 1330x300 | 1          | 1       |
| 7   | Полка              | 406x396  | 3          | 2       |
| 8   | Полка              | 550x364  | 2          | 2       |
| 9   | Столешница         | 1148x380 | 1          | 1       |
| 10  | Полка              | 1148x284 | 1          | 1       |
| 11  | Полка              | 1148x300 | 1          | 1       |
| 12  | Перегородка        | 236x170  | 1          | 2       |
| 13  | Крыша              | 454x400  | 1          | 1       |
| 14  | Бок ящика          | 350x124  | 4          | 2       |
| 15  | Царга ящика        | 348x124  | 2          | 2       |
| 16  | Фасад ящика        | 400x142  | 2          | 2       |
| 17  | Дно ящика ЛДВП     | 358x344  | 2          | 1       |
| 18  | Задняя стенка ЛДВП | 360x445  | 1          | 1       |
| 19  | Задняя стенка ЛДВП | 315x445  | 1          | 1       |
| 19  | Задняя стенка ЛДВП | 350x445  | 2          | 1       |

Схема сборки

